


ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ


OZNACZENIE NA RYSUNKU	DZ1	OB1	DZ2	D1	D2	D3	D4
OZNACZENIE PRODUCENTA	PCV/ALUMINIUM	PCV	PCV	PCV	ALUMINIUM	PCV	PCV
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1500	1000	900	1500	900	900
	Ho	2400	2400	2400	2400	2050	2050
		PRAWO LEWO	PRAWO LEWO	PRAWO LEWO	PRAWO LEWO	PRAWO LEWO	PRAWO LEWO
PARTER		- 1+1EI30	- 2	- 1	- 2	1 -	5 1
RAZEM		1+1EI30	2	1	2	1	6
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z GÓRNYM NAŚWIETLEM JEDNO SKRZYDŁO MIN. 90 CM SZER. SZKŁO MIN. BEZPIECZNE Z ZMKIEM Z WKŁADKĄ I KOMPLETEM MIN. 3 KLUCZY * EI30 – ALUMINIUM	DRZWI ZEWNĘTRZNE EWAKACYJNE Z GÓRNYM NAŚWIETLEM SZKŁO MIN. BEZPIECZNE OTWIERANE OD WEWNĄTRZ ZABEZPIECZONE PRZED OTWARCIEM PRZEZ DZIECI	DRZWI ZEWNĘTRZNE Z GÓRNYM NAŚWIETLEM SZKŁO MIN. BEZPIECZNE Z ZMKIEM Z WKŁADKĄ I KOMPLETEM MIN. 3 KLUCZY	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z GÓRNYM NAŚWIETLEM JEDNO SKRZYDŁO MIN. 90 CM SZER. SZKŁO MIN. BEZPIECZNE Z ZMKIEM Z WKŁADKĄ I KOMPLETEM MIN. 3 KLUCZY	DRZWI WEWNĘTRZNE Z ZMKIEM Z WKŁADKĄ I KOMPLETEM MIN. 3 KLUCZY EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE Z TULEJKAMI NAWIEWNYMI Z OKIENKIEM	DRZWI WEWNĘTRZNE Z TULEJKAMI NAWIEWNYMI Z OKNEM PÓLPRZEZROCZYSTYM SZKŁO MIN. BEZPIECZNE

ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01
		PCV
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1580
	Ho	1650
PARTER		2
RAZEM		2
UWAGI:		

UWAGA:

- 1/ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
- 2/ STOLARKA OKIENNA I JEJ PRZESZKLENIE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE I ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISAMI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA.

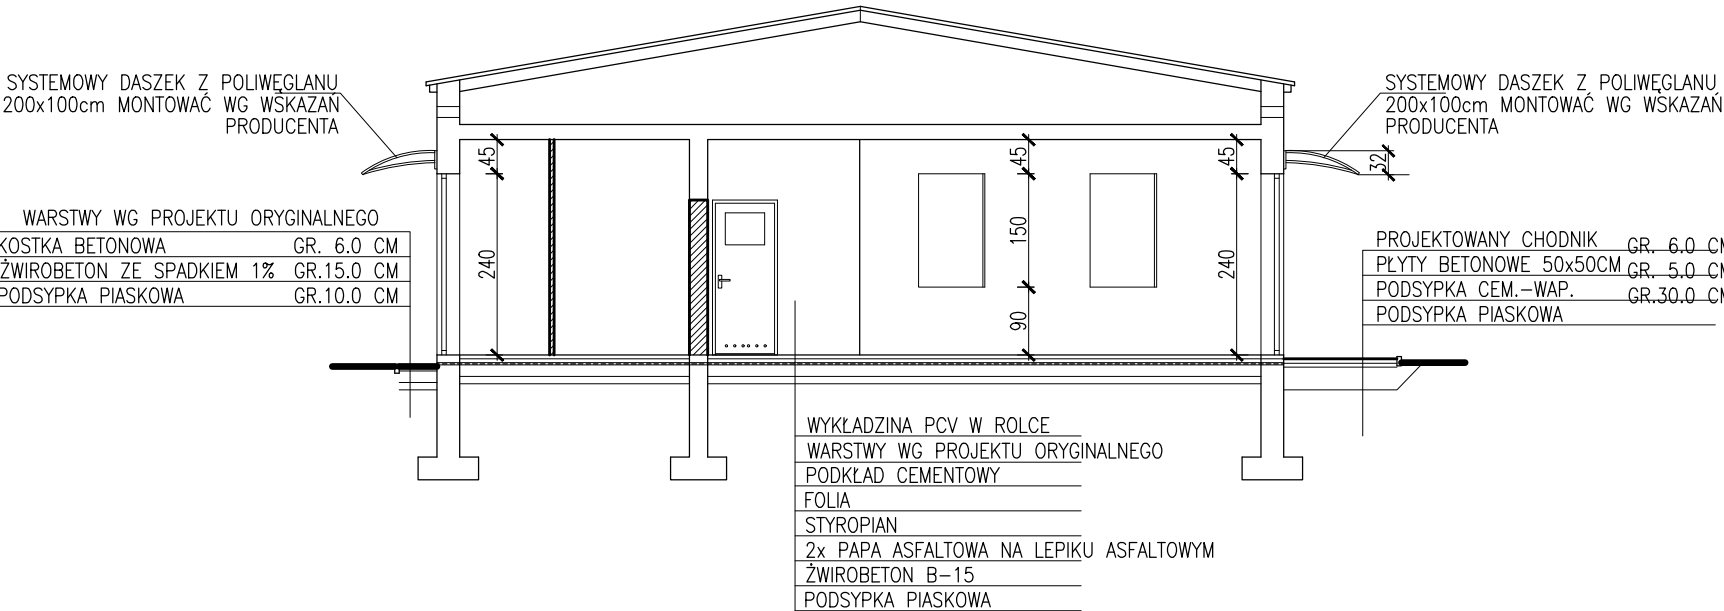

<h1>"ArchCom"</h1> <p>arch. Aneta Weichhaus</p> <p>82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. B3/C tel. 507-127-726</p> <p>e-mail: ArchCom@elblag.com.pl</p>		
ADRES INWESTYCJI: MILEJEWO, UL. SZKOŁNA 4, dz. nr 57/16, 57/17 JE. 280405_2, Milejewo OB. 280405_2.0005, MILEJEWO		
INWESTOR: GMINA MILEJEWO ZAM. 82-316 MILEJEWO, UL. ELBLĄSKA 47		
RODZAJ OPRAW.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ADAPTACJI CZĘŚCI POMIESZCZEN BYŁEGO GIMNAZJUM NA POTRZBY ŻŁOBKA NA 15 DZIECI W MILEJEWIE		
branza: architektura	data: 04.2024	Skala: 1:100
Nazwa rys.:	rys. A-3	
PRZEKRÓJ A-A ZESTAWIENIE STOLARKI		
Autor opracowania:	mgr inż. arch. Aneta Weichhaus upr. nr 104/01/OL	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jan Koperkiewicz upr. nr 101/01/OL	